


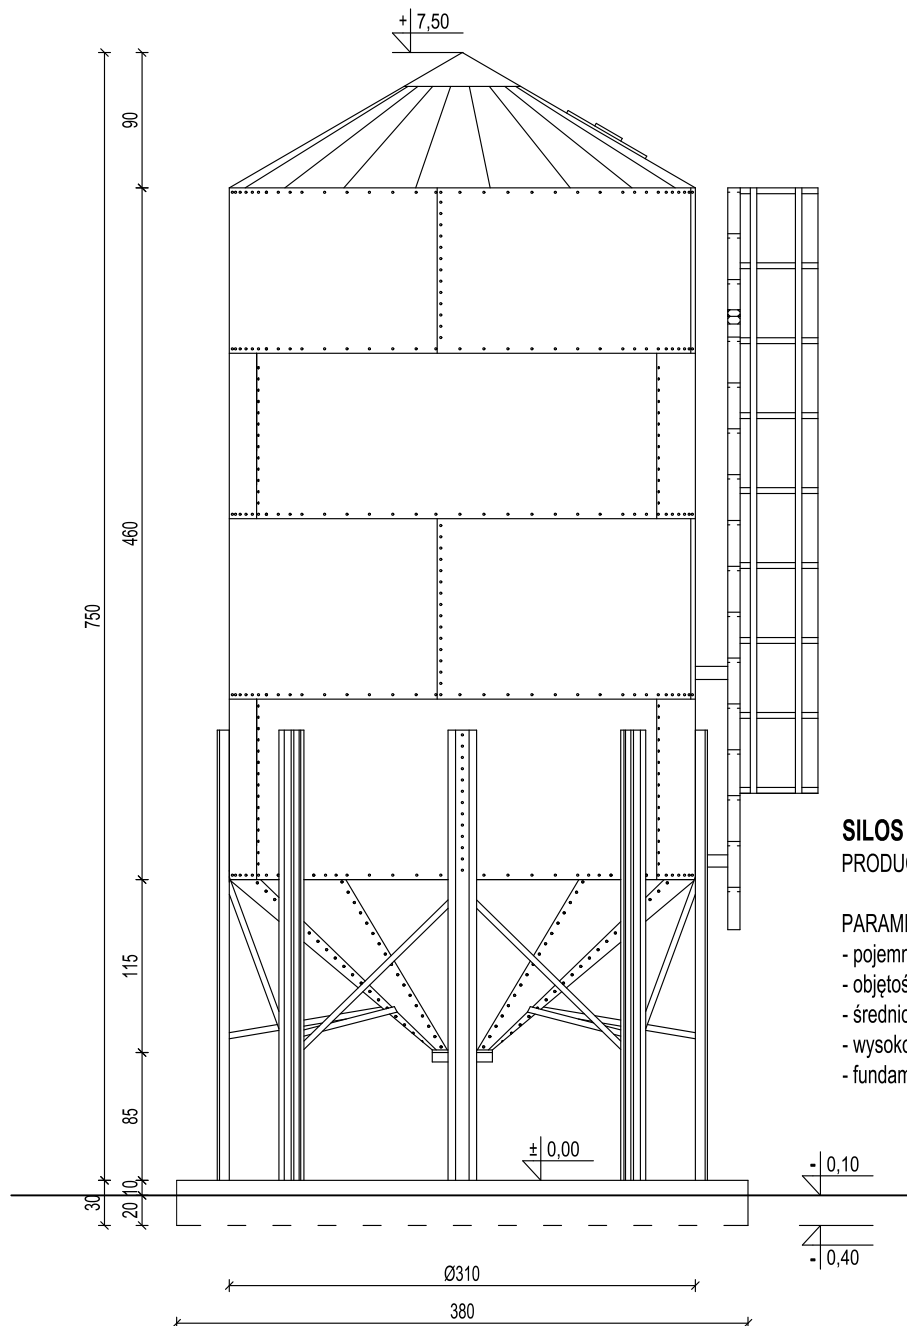

SIŁOS ZBOZOWY LEJOWY 30 t PRODUCENT: AGOS

PARAMETRY:

- pojemność: 30 t pszenicy
- objętość: 38 m³
- średnica: 3,10 m
- wysokość: 7,50 m
- fundament: 3,80 m x 3,80 m x 30 cm z betonu C20/25 zbrojony

WARUNKI WYKONANIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Fundamenty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi firmy AGOS.

Podane wytyczne każdorazowo powinny zostać sprawdzone przez uprawnionego projektanta z uwzględnieniem lokalnych warunków.

Konieczne jest usunięcie nienośnych warstw gruntu (humusu) pod płytą fundamentową oraz wypełnienie usuniętych warstw gruntu piaskiem, zagęszczanym warstwami gr. max 30 cm do $I_d=0,6-0,7$.

Pod płytą fundamentową należy wykonać podkład z chudego betonu C8/10 gr. 10cm

Podczas betonowania płyty fundamentowej ważne jest zachowanie dokładnych wymiarów płyty oraz dokładne zatarcie górnej powierzchni płyty. Różnica poziomów między najniższym a najwyższym punktem na płycie nie może przekraczać 10 mm.

Beton w czasie betonowania należy obowiązkowo zawibrować, a następnie odpowiednio pielęgnować przez okres dojrzewania betonu.

Montaż siłosu odbywa się przy pomocy kotew stalowych.

projekt:	POSADOWIENIE SIŁOSU ZBOŻOWEGO LEJOWEGO O POJEMNOŚCI 30 t FIRMY AGOS WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ			
branża:	ARCHITEKTONICZNA			
rysunek:	SIŁOS - WYGLĄD ZEWNĘTRZNY			
inwestor:				
adres inwestycji:				
projektant:				podpis
uprawnienia:				
data		skala	1:50	nr rys. 2