


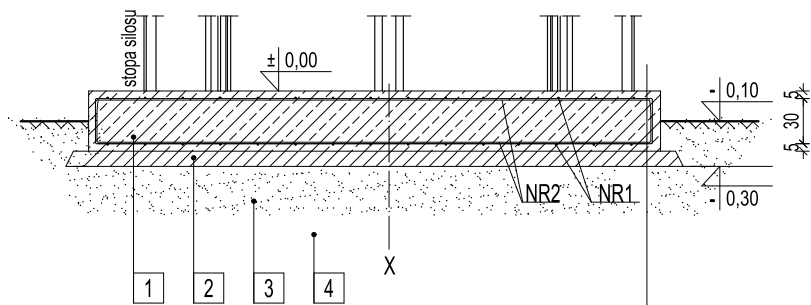


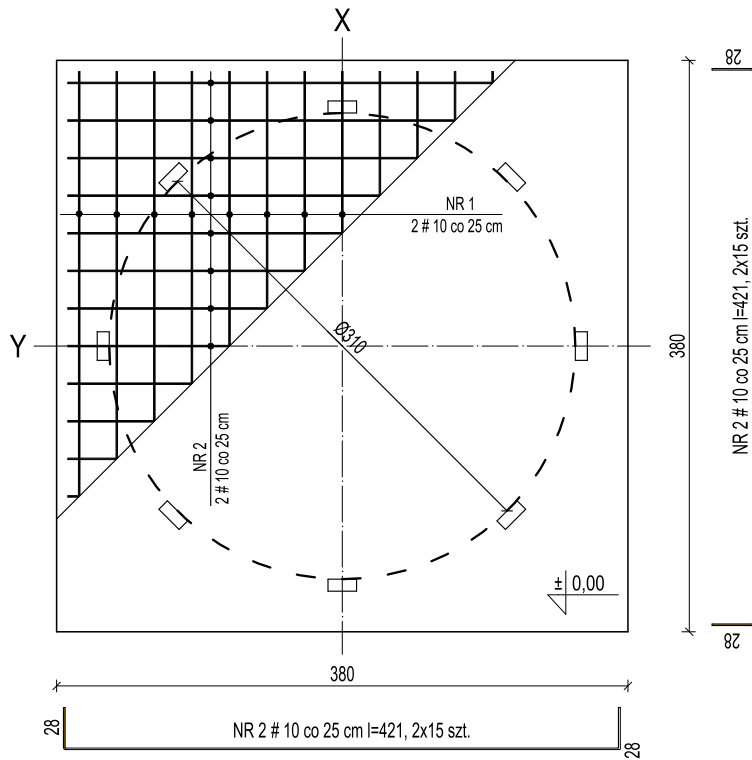

- 1 płyta fundamentowa-beton C20/25 gr. 40 cm, zbrojony podwójną siatką z prętów #10 o oczku 25 x 25 cm
- 2 podkład z suchego betonu C8/10 gr.10 cm
- 3 podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo do $I_d=0,6-0,7$
- 4 grunt rodzimy (grunt nośny)

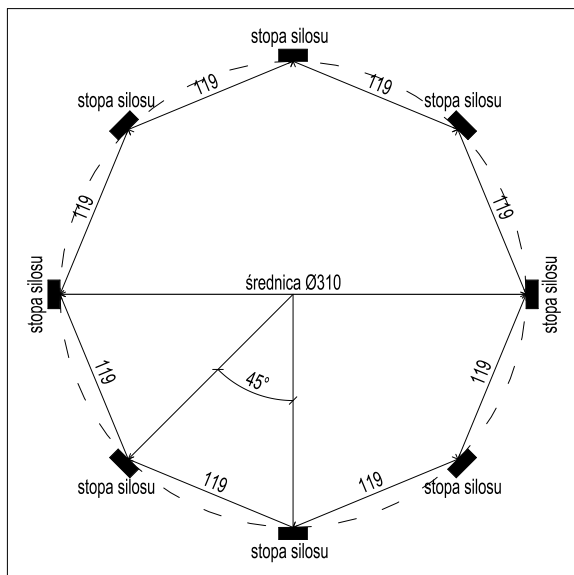

* Montaż silosu odbywa się przy pomocy kotew stalowych

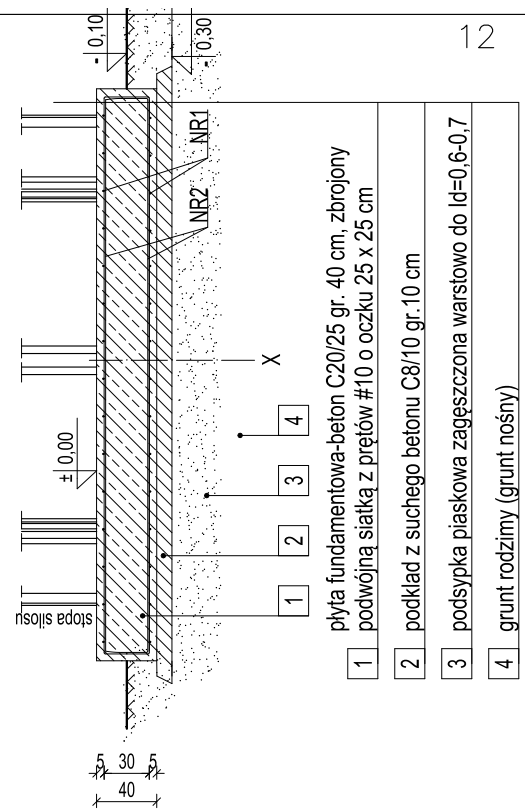

SPECYFIKACJA ZBROJENIA								
ELEMENT	POZYCJA	ŚREDNICA ϕ	DŁUGOŚĆ l [cm]	ILOŚĆ n	$n \times l$ [m]	MASA [kg/m]	MASA PRETA [kg]	MASA OGÓLNA [kg]
F-1(szt.1)	NR1	10	421	30	126,3	0,617	78,0	155,9
	NR2	10	421	30	126,3	0,617	78,0	

BETON B25 (C20/25)
STAL AIIIIN (B5t00SP)
otulina 50 mm

temat: POSADOWIENIE SIŁOSU ZBOŻOWEGO LEJOWEGO O POJEMNOŚCI 42 t FIRMY AGOS WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ				
rysunek PŁYTA FUNDAMENTOWA				
inwestor				
adres inwestycji				
opracował				podpis
data		skala	1:50	nr rys. 3