

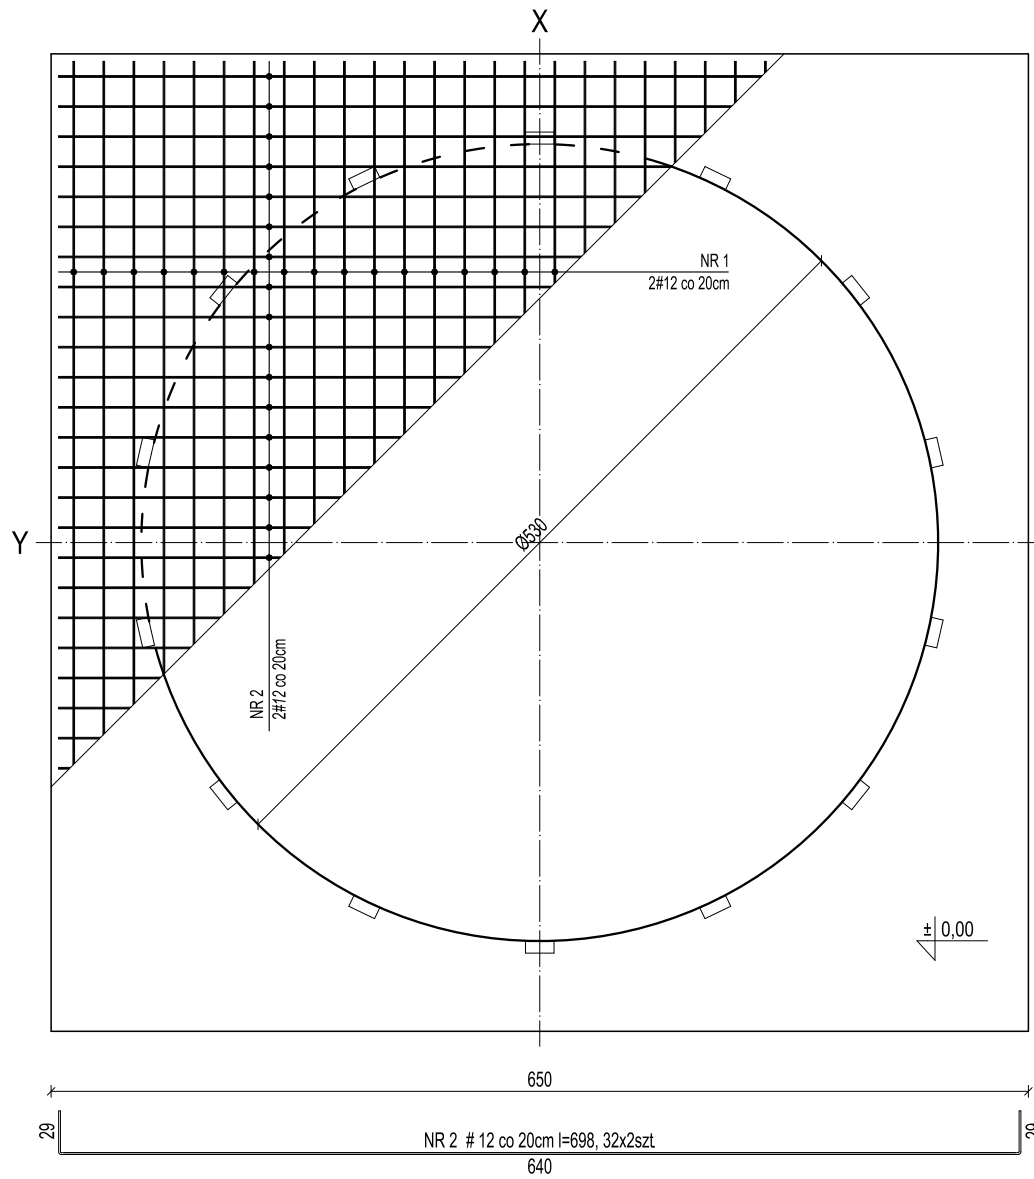


- NR 1 #12 co 20cm l=694, 32x2szt
- NR 2 #12 co 20cm l=698, 32x2szt
1. płyta fundamentowa-beton C20/25 gr. 30 cm, zbrojony podwójną siatką z prętów #12 o oczku 20x20 cm
2. podkład z suchego betonu C8/10 gr. 10 cm
3. podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo do ld=0,6-0,7
4. grunt rodzimy (grunt nośny)

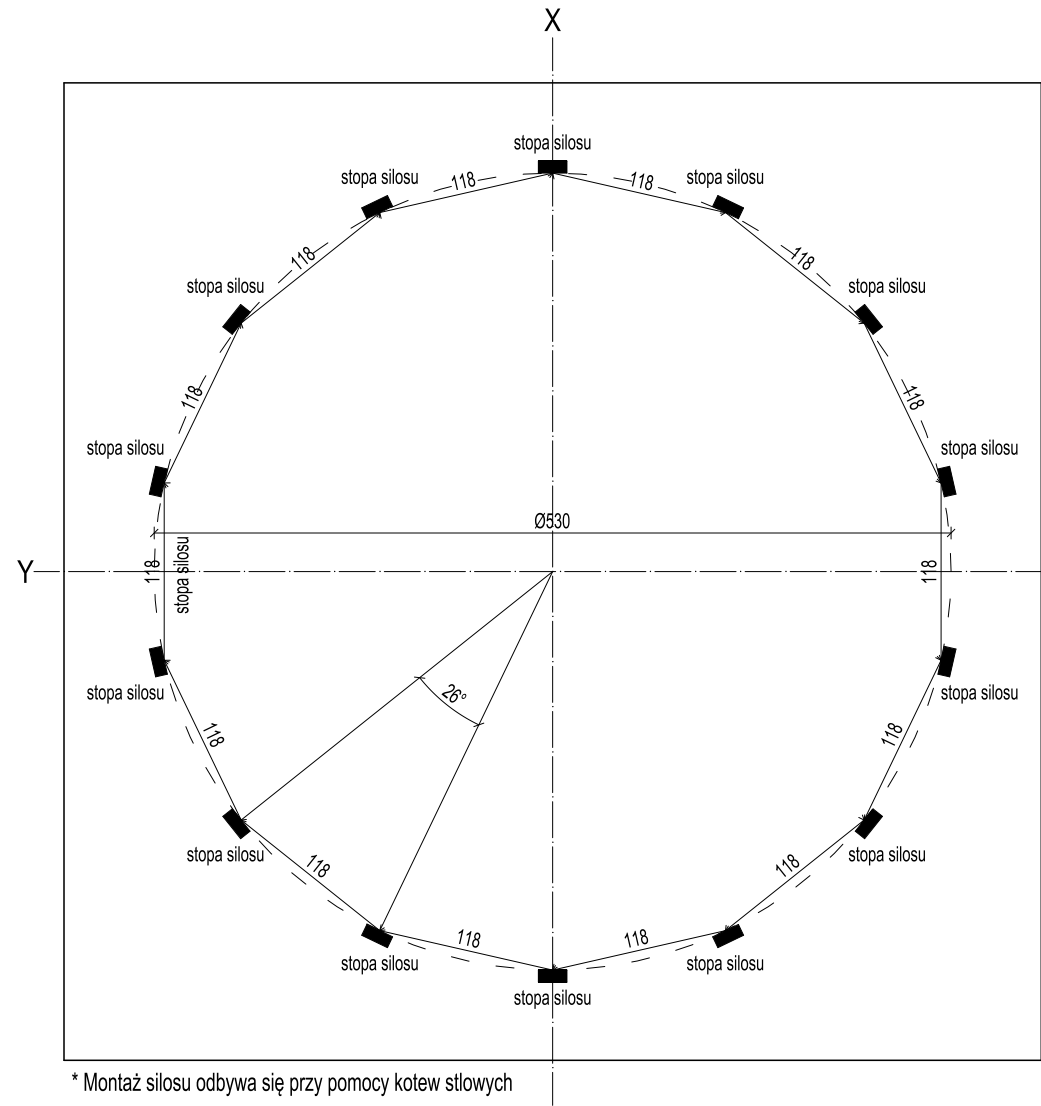

* Montaż silosu odbywa się przy pomocy kotew słowych

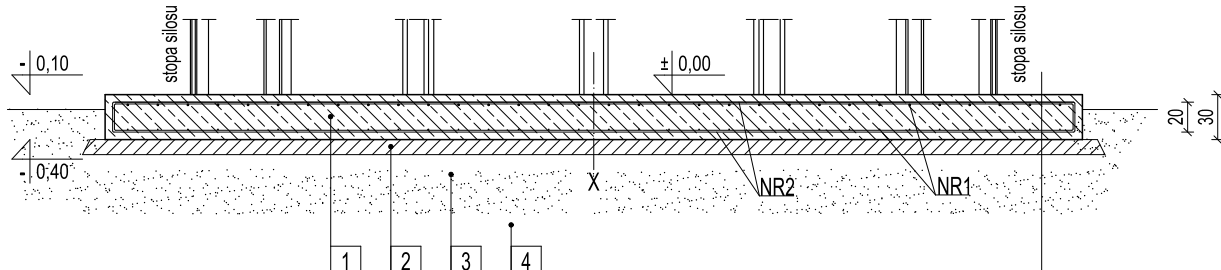

1. płyta fundamentowa-beton C20/25 gr. 30 cm, zbrojony podwójną siatką z prętów #12 o oczku 20x20 cm
2. podkład z suchego betonu C8/10 gr. 10 cm
3. podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo do ld=0,6-0,7
4. grunt rodzimy (grunt nośny)

SPECYFIKACJA ZBROJENIA							
	POZYCJA	SREDNICA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	n x l	MASA	MASA
		Ø	l [cm]				
F-1(szt.1)	NR1	12	694	64	444,2	0,888	394,4
	NR2	12	698	64	446,8	0,888	396,8
						791,2	

BETON B25 (C20/25)

STAL AIIIIN (B5t00SP)

otulina 50mm

projekt:					POSADOWIENIE SIŁOSU ZBOŻOWEGO LEJOWEGO O POJEMNOŚCI 80 t FIRMY AGOS WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ				
branża:					KONSTRUKCYJNA				
rysunek:					PŁYTA FUNDAMENTOWA				
inwestor:									
adres inwestycji:									
projektant:					podpis				
uprawnienia:									
data		skala	1: 50	nr rys.	3				